

Demande de note de calcul Profix® pour cheviller une marquise

Nom et Numéro client :

Ref du chantier et code postal :

Nom et Numéro Secteur du commercial :


Date de réponse souhaitée :

Etes-vous équipé du logiciel Profix ?

Sélectionnez votre principe de pose
(un à la fois)



Selectionnez le type de toit

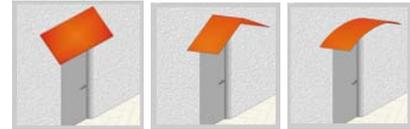


Géométrie (en mm)

Envergure du toit :

Angle de pente de toit :

Entraxe horizontal entre appuis :

Entraxe vertical entre appuis :

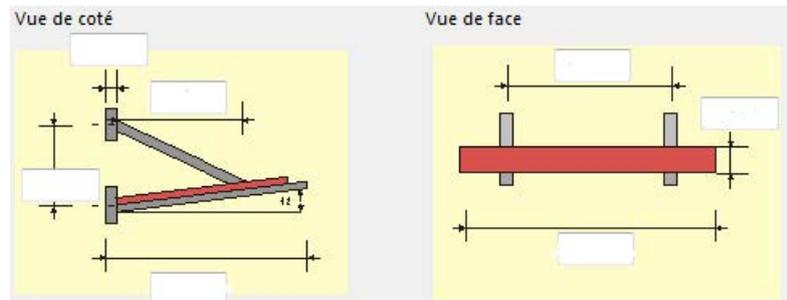

Selectionnez la (les) platine(s) et précisez les cotations (en mm)


Longueur :

Largeur :

Épaisseur :

Entraxe trous :

Diamètre trous :

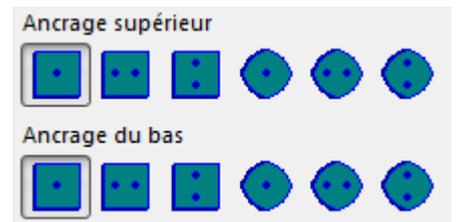

Cotations du support béton (en mm)

Épaisseur de voile :


Épaisseur de dalle (si pose en nez) :

Qualité de béton (mini C20/25) :

Efforts de poids propre (en Kg/m²)

Couverture de toit (matière, poids) :

structure porteuse (matière, poids) :

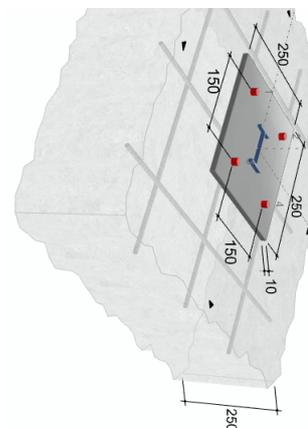

Efforts climatiques

Adresse complete du chantier :

Hauteur du batiment :

Environnement : bord de mer/rase campagne/habitat dispersé/zone urbanisé/ville avec batiments +15m de ht

Remarques / schéma complémentaire

A transmettre au Support Technique par fax : **03 88 64 79 35** ou mail : fixation.technique@wurth.fr